

# Sèche-serviettes en aluminium à technologie sans fluide Alu-bain

**Noirot**  
CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Radiateur

## Mono-bain

TECHNOLOGIE  
**SANS  
FLUIDE**

### Technologie sans fluide

**t°C** Montée en température  
**ULTRA-RAPIDE**

(jusqu'à 3 fois plus rapide  
que les appareils à fluide).

### Soufflerie silencieuse

Avec le filtre  
anti-poussière,  
elle est très discrète et bien  
intégrée sur les modèles  
qui en sont équipés.

**2 patères  
amovibles fournies**



### Un boîtier de commande

à portée de main et spécialement  
conçu pour la salle  
de bains.




Avec sa Technologie Sans Fluide<sup>®</sup>,  
sa montée en température est  
jusqu'à 3 fois plus rapide  
que les appareils à fluide !  
**Immédiatement réactif**  
et **homogène**, il est donc aussi...  
**économique**... et en plus  
**MULTIDIMENSIONNEL !**

#### LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Efficacité et performance :**  
Mono-bain est constitué de barres indépendantes pour assurer un séchage rapide et continu. La chaleur est parfaitement homogène sur toute la surface du radiateur.
- **Aluminium et technologie sans fluide :**  
Sa structure en aluminium et sa technologie sans fluide le rendent à la fois, robuste, inaltérable et très facile à installer.

**UNIQUE : 3 LARGEURS = 3 GAMMES**

**ASTUCE !** Le modèle 40 cm  
en petite puissance,  
idéal aussi  
en sèche  
torchons  
pour la  
cuisine.

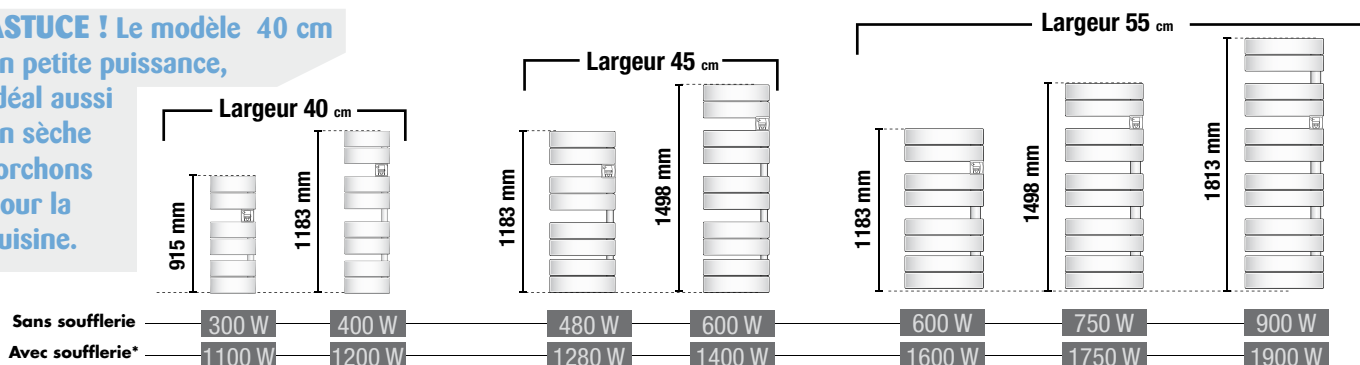

BREVETÉ

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

## PRÉSENTATION

- Carrosserie en aluminium.  
Peinture époxy polyester polymérisé.
- Bloc de soufflerie en acier (modèle Rayonnant + soufflant) avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Fourni avec 2 patères à clipser sur chaque groupe de 2 barres.
- Coloris blanc (RAL 9016).

## FIXATION MURALE

- Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose fourni.

## ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.

## RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Boîtier de commande à affichage digital à portée de main avec fonctions verrouillables.
- Marche forcée minutée (jusqu'à 90 mn) de la totalité de la puissance.
- Thermostat électronique numérique précis au 1/10<sup>e</sup> de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Interrupteur Marche/Arrêt de coupure générale.
- Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintenance pour la soufflerie.

TECHNOLOGIE  
SANS  
FLUIDE

### FILTRE ANTI-POUSSIERE


Et pour une hygiène accrue, le filtre anti-poussière, positionné à l'arrière de la soufflerie, est nettoyable et réutilisable.

Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est saturé.

Disponible sur modèles 1100 W, 1200 W, 1280 W, 1400 W, 1600 W, 1750 W, 1900 W

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Coloris blanc (RAL 9016)

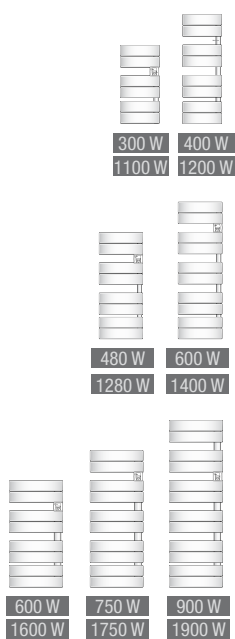

	Puissance		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids emballé (kg)	Référence BLANC
totale (W)	rayonnant (W)	soufflant (W)					
<b>Mono-Bain 40 cm</b>							
300	300	-	400	878	98	9,0	K126-BGFPFS
400	400	-	400	1146	98	11,5	K126-BSFPFS
1100	300	800	400	910	115	11,5	K127-EKFPFS
1200	400	800	400	1178	115	14,0	K127-EVFPFS
<b>Mono-Bain 45 cm</b>							
480	480	-	450	1146	100	11,5	K116-CAFPFS
600	600	-	450	1461	100	14,0	K116-CNFPFS
1280	480	800	450	1178	117	14,5	K117-FDFPFS
1400	600	800	450	1493	117	17,0	K117-FRFPFS
<b>Mono-Bain 55 cm</b>							
600	600	-	550	1146	108	14,2	K106-1FPFS
750	750	-	550	1461	108	16,5	K106-2FPFS
900	900	-	550	1776	108	18,8	K106-3FPFS
1600	600	1000	550	1178	125	16,9	K107-5FPFS
1750	750	1000	550	1493	125	18,9	K107-6FPFS
1900	900	1000	550	1808	125	21,2	K107-7FPFS

BREVET

\* Avec le dossier, ajouter 30 mm à l'épaisseur pour les appareils non équipés d'une soufflerie et 60 mm à l'épaisseur pour les appareils équipés d'une soufflerie.



## BOÎTIER DE COMMANDE



- 1 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage.
- 2 Affichage digital.
- 3 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 4 Turbo — Marche forcée minutée.



**Programmation et domotique fil pilote**  
Programmable 6 ordres multitarif par fil pilote.

Votre revendeur :

# Noirot

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

